

MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

Contenda, 02 de abril de 2019.

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2019

Atendendo a solicitação contida no Edital do Pregão Eletrônico Nº 018/2019, a empresa: **ACR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 22.683.848/0001-03**, a empresa apresentou no prazo concedido as amostras dos lotes 11, 13 e 15, de acordo com o item 4 do anexo I do edital.

4.1. No prazo de até 03 (três) dias após o encerramento da sessão, a(s) empresa(s) detentora(s) da melhor oferta deverá(ão) apresentar:


4.1.1. Para os **LOTES 11 e 12** apresentar **CATALOGOS DOS PRODUTOS** para analisar os seguintes itens: FLUXO LUMINOSO, EFICIÊNCIA LUMINOSA, TEMPERATURA DE COR, VIDA MEDIANA E GARANTIA.

4.1.2. Para os **LOTES 13 e 14** apresentar **AMOSTRAS DOS PRODUTOS** para analisar os seguintes itens: FATOR DE POTENCIA, PERDA MAXIMA, TW, DELTA T, INMETRO, ESPESSURA E COMPRIMENTO DOS CABOS E GARANTIA.

4.1.3. Para o **LOTE 15** apresentar **CATALOGO DO PRODUTO** para analisar os seguintes itens: TENSÃO NOMINAL (V, W/VA, HZ), TEMPO DE RETARDO, NÚMERO MÍNIMO DE OPERAÇÕES (LIGA/DESLIGA), MATERIAL DA CAPA E CHASSIS, GRAU DE PROTEÇÃO, NBR 5123.

A empresa apresentou o Catálogo referente ao lote 11 e 15 e amostra referente ao lote 13 e as mesmas foram analisadas e aprovadas por atender o item 4 do edital, conforme segue:

	SOLICITADO	APRESENTADO CONFORMA AMOSTRA OU CATALOGO	APROVADO
LOTE 11	FLUXO LUMINOSO, EFICIÊNCIA LUMINOSA, TEMPERATURA DE COR, VIDA MEDIANA E GARANTIA.	FLUXO LUMINOSO: 5.730 Lumens, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 85lm/w, TEMPERATURA DE COR: 2000k, VIDA MEDIANA: 28.000Hs E GARANTIA 24 meses.	APROVADO
LOTE 13	FATOR DE POTENCIA, PERDA MAXIMA, TW, DELTA T, INMETRO, ESPESSURA E COMPRIMENTO DOS CABOS E GARANTIA.	FATOR DE POTENCIA: 0,93, PERDA MAXIMA: 12w, TW: 105°, DELTA T: 65°, INMETRO, ESPESSURA: 2,5MM E COMPRIMENTO DOS CABOS: 1,20m E GARANTIA 60 meses.	APROVADO
LOTE 15	TENSÃO NOMINAL (V, W/VA, HZ), TEMPO DE RETARDO, NÚMERO MÍNIMO DE OPERAÇÕES (LIGA/DESLIGA), MATERIAL DA CAPA E CHASSIS, GRAU DE PROTEÇÃO, NBR 5123.	TENSÃO NOMINAL (V, W/VA, HZ): 220VCA / 1000W / 1800VA / 50-60hz, TEMPO DE RETARDO: 5s liga e 10s desliga, NÚMERO MÍNIMO DE OPERAÇÕES (LIGA/DESLIGA): liga: 15 lux e desliga: 10 lux, MATERIAL DA CAPA E CHASSIS: policarbonato com proteção UV, GRAU DE PROTEÇÃO: IP-67, NBR 5123.	APROVADO



MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

Rafael Stanczyk


RAFAEL STANCZYK
Iluminação Pública

Nei Stabach

NEY STABACH
Iluminação Pública

TEKLIZ PRODUTOS ELETRÔNICOS

Fone/fax: (51) 3638-2369
comercial@tekluz.com.br
www.tekluz.com.br



São Pedro da Serra RS

CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO



Código: TKL - 10E

Nome completo: Relé Fotoelétrico/Eletrônico

Descrição: Contatos acionados através de um relé, corrente alternada (CA), controlado por uma célula fotoelétrica.

Usado para controle individual automático em iluminação.

Aplicação: Acender as luzes à noite e apagá-las quando amanhecer, mantendo acesas lâmpadas na ausência de luz incidente. Para iluminação pública industrial.

Possui retardo de 5s para ligar e 10s para desligar, sendo insensível a variações bruscas de luminosidade, relâmpagos e faróis.

IP-67-Bivolt -Liga <15LUX / Desliga <10 LUX.

Proteção contra surtos c/ varistor 120 joules (ou 160).

Temperatura de operação : -5 a 85 graus.

Contatos: NF = Normalmente Fechados

Tensão de Operação: 105 a 305VCA / 50/60 Hz.

Potência (carga máxima): 1.000W / 1.800VA / 12A.


Involucro: Policarbonato ,anti-uv, tampa inf. Preta.

Normas: Padrão ABNT/NBR 5123/NEMA/ANSI .


Garantia: 2 ANOS.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

- 1- Instale usando as bases de pinos apropriados, tamanho padrão. Altura mínima de 2,5m.
- 2- Fio preto: Fase
Fio branco: Comum / Neutro
Fio vermelho: Carga
- 3- Direcione a janela do sensor para o lado sul.
- 4- Observe a voltagem marcada na tampa do produto.
- 5- Siga as instruções dos esquemas ao lado.
- 6- Observe o tipo de contatos usados, se NF ou NA.

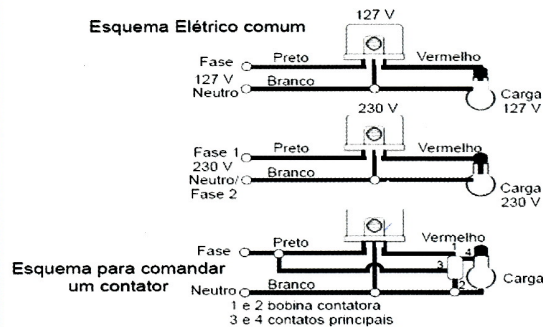

Garantia dos produtos Tek luz: 10 anos.

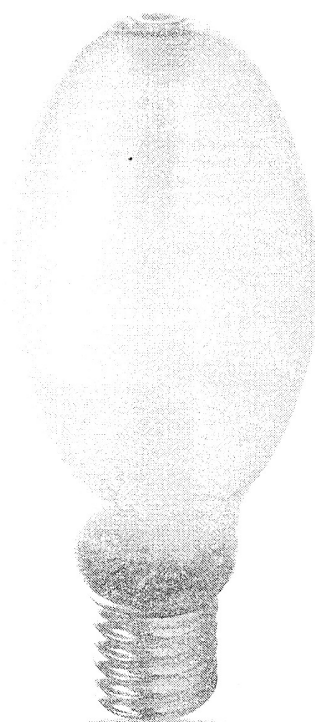

SO32524




9020732



Necessita uso de reator tipo HCl e Ignitor (Pulso 2,8 - 4,51 V). Temperatura de con: 2.000K. Vida mediana: 28.000 horas. Garantia: 02 anos.

VAPOR DE SÓCIO TUBULAR?

Necessita uso de reator tipo HQI e Ignitor (Pulso 2,8 - 4,5kV). Temperatura de cor: 2.000K. Vida mediana: 32.000 horas. Vida mediana: 28.000 horas. Garantia: 02 anos.



MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

Contenda, 02 de abril de 2019.

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2019

Atendendo à solicitação contida no Edital do Pregão Eletrônico Nº 018/2019, a empresa: **ANDREARA PATRICIA MACHADO, CNPJ nº 31.984.652/0001-31**, a empresa apresentou no prazo concedido as amostras dos lotes 12 e 14, de acordo com o item 4 do anexo I do edital.

4.1. No prazo de até 03 (três) dias após o encerramento da sessão, a(s) empresa(s) detentora(s) da melhor oferta deverá(ão) apresentar:


4.1.1. Para os **LOTES 11 e 12** apresentar **CATALOGOS DOS PRODUTOS** para analisar os seguintes itens: FLUXO LUMINOSO, EFICIÊNCIA LUMINOSA, TEMPERATURA DE COR, VIDA MEDIANA E GARANTIA.

4.1.2. Para os **LOTES 13 e 14** apresentar **AMOSTRAS DOS PRODUTOS** para analisar os seguintes itens: FATOR DE POTENCIA, PERDA MAXIMA, TW, DELTA T, INMETRO, ESPESSURA E COMPRIMENTO DOS CABOS E GARANTIA.

4.1.3. Para o **LOTE 15** apresentar **CATALOGO DO PRODUTO** para analisar os seguintes itens: TENSÃO NOMINAL (V, W/VA, HZ), TEMPO DE RETARDO, NÚMERO MÍNIMO DE OPERAÇÕES (LIGA/DESLIGA), MATERIAL DA CAPA E CHASSIS, GRAU DE PROTEÇÃO, NBR 5123.

A empresa apresentou o Catálogo referente ao lote 12 e amostra referente ao lote 14 e as mesmas foram analisadas e aprovadas por atender o item 4 do edital, conforme segue:

	SOLICITADO	APRESENTADO CONFORMA AMOSTRA OU CATALOGO	APROVADO
LOTE 12	FLUXO LUMINOSO, EFICIÊNCIA LUMINOSA, TEMPERATURA DE COR, VIDA MEDIANA E GARANTIA.	FLUXO LUMINOSO: 33502 Lumens, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 128,90lm/w, TEMPERATURA DE COR: 2000k, VIDA MEDIANA: 32.000Hs E GARANTIA 24 meses.	APROVADO
LOTE 14	FATOR DE POTENCIA, PERDA MAXIMA, TW, DELTA T, INMETRO, ESPESSURA E COMPRIMENTO DOS CABOS E GARANTIA.	FATOR DE POTENCIA: 0,93, PERDA MAXIMA: 12w, TW: 105°, DELTA T: 65°, INMETRO, ESPESSURA: 2,5MM E COMPRIMENTO DOS CABOS: 1,20m E GARANTIA 60 meses.	APROVADO



MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

Rafael Stanczyk

RAFAEL STANCZYK

Iluminação Pública

Nei Stabach

NEY STABACH

Iluminação Pública

250W
LÂMPADA A VAPOR
DE SÓDIO OVOIDE E40
MODELO SL- ED 250W

SanLight

250W

LÂMPADA A VAPOR
DE SÓDIO OVOIDE E40
MODELO SL- ED 250W

250W

LÂMPADA A VAPOR
DE SÓDIO OVOIDE E40
MODELO SL- ED 250W

SanLight

Energia

Potência: 250 W (W)

Fluxo
Luminoso: 33502 (lm)


Eficiência
Luminosa: 128,8 lm/W

ESTE PRODUTO TEM SEU
DESEMPENHO APROVADO



PROCEL

SanLight

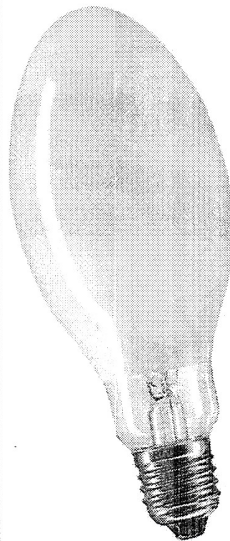

Importado e Comercializado por
D. Martins Comércio e Instalação de Iluminação
Urbanos Enrl Epp - CNPJ: 73.234.742/0001-55
Rua Eng. Benedito Mario da Silva, 195 - Cajuru
Curitiba - Paraná - CEP 82.970-003
Fone: +55 41 3328-1212
Origem: RPL




SanLight

SanLight

Atenção
Necessita de reator para ser ligada a rede elétrica
Desligue a energia ao instalar ou remover
Verifique o diagrama de ligação no reator
Produto frágil e não perfurável
Cuidado ao manusear a lâmpada quando quente
Garantia 24 meses a partir da aquisição
Usar ignitor externo
Voltagem indeterminada
Vida média 32.000hs

Lâmpada a Vapor de
Sódio Alta Pressão
Deve ser instalada em
Luminárias Adequadas
Descarte em local
apropriado

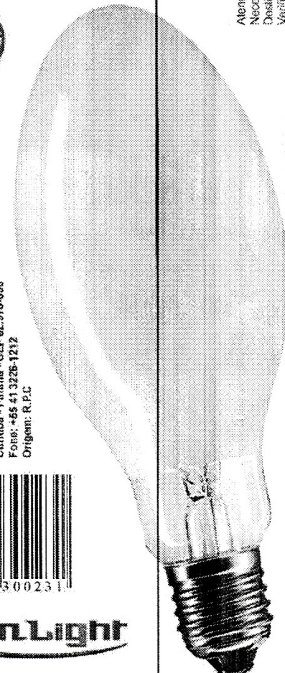

LÂMPADA A VAPOR
DE SÓDIO OVOIDE E40
MODELO SL- ED 250W

250W

LÂMPADA A VAPOR
DE SÓDIO OVOIDE E40
MODELO SL- ED 250W

250W